FERRETTO®
STORAGE GOES VERTICAL

VERTIMAG

Stockeur automatique vertical



- Optimise l'espace
- Améliore la gestion des stocks
- Accélère la préparation des commandes
- Réduit les erreurs
- Protège la marchandise
- Permet de travailler dans une parfaite ergonomie et en toute sécurité
- Améliore la productivité


Vertimag


Stockeur vertical versatile, performant et ergonomique

Le stockeur automatique vertical est composé de deux rayonnages accueillant des plateaux métalliques manutentionnés par un dispositif élévateur.

Vertimag est un système de stockage qui permet de manipuler des matériaux de toute taille, de tout poids et de toute dimension et d'exploiter au mieux l'espace en hauteur, en réduisant la surface occupée à 1/10.

Le stockeur peut être équipé du système Ergo-Tech, qui est un dispositif de levage supplémentaire sous la zone de prélèvement à l'intérieur de la structure. C'est une solution exclusive de Ferretto qui permet d'obtenir des flux d'une zone de prélèvement double tout en travaillant de manière ergonomique.

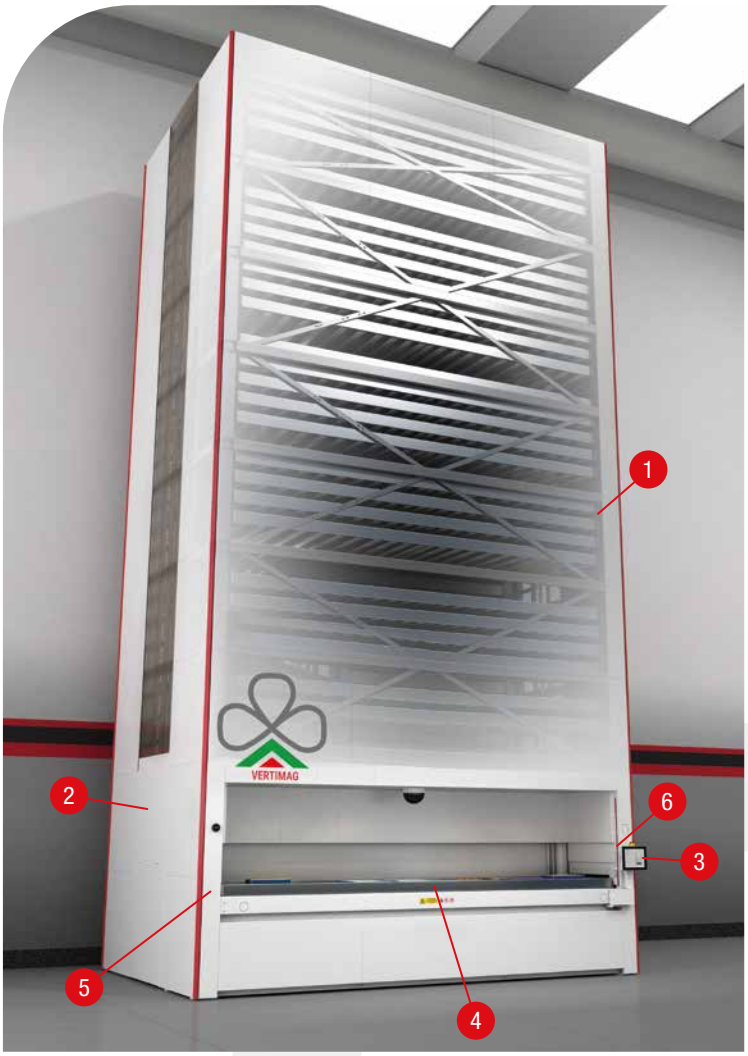

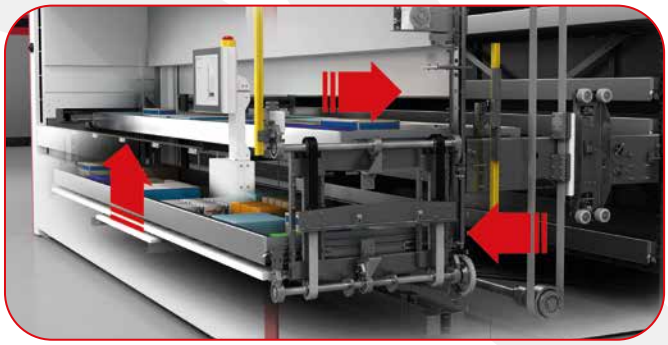

Données techniques

1. Structure tubulaire à haute résistance
2. Revêtement en tôle prépeinte à haute durabilité
3. Écran tactile 12" avec prises pour périphériques externes et interface graphique conviviale
4. Zone de prélèvement avec système de sortie du plateau toujours à la même hauteur
5. Contrôle de la hauteur du matériau entrant au pas de 25 mm
6. Barrières de sécurité pour opérateurs

Ferretto® exclusive

- Zone de prélèvement Ergo-Tech
- 18 modèles (6 largeurs et 3 profondeurs)
- Plus de 140 combinaisons de plateaux
- Possibilité de mise en place à l'extérieur sans structure supplémentaire

HAUTEUR (m)	de 3,2 à 12 (tous les 200 mm)
CHARGE MAXI BRUTE (kg)	70.000
HAUTEUR MAXI MATÉRIEL (mm)	695
CHARGE PLATEAUX DE TOUTE LA GAMME (kg)	300 – 550 – 800 – 990
HAUTEUR DES BORDS DES PLATEAUX (mm)	70 – 95 – 120 – 145 - 170
PAS FLEXIBLE (mm)	25
TYPE DE ZONE DE PRÉLÈVEMENT	Interne simple (BIS) / Interne double (BES) / Ergo -Tech / Externe simple (BES) / Externe double (BED) / Escamotable

XS-BI / XS-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65XS	1.950	650	70 - 120	300 - 550 800 - 990	2.452 x 2.521	2.452 x 3.347
84XS		840			2.452 x 3.091	2.452 x 4.107
103XS		1.030	95 - 145		2.452 x 3.661	2.452 x 4.867

S-BI / S-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65S	2.450	650	70 - 120	300 - 550 800 - 990	2.952 x 2.521	2.952 x 3.347
84S		840			2.952 x 3.091	2.952 x 4.107
103S		1.030	95 - 145		2.952 x 3.661	2.952 x 4.867

M-BI / M-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65M	3.050	650	70 - 120	300 - 550 800 - 990	3.552 x 2.521	3.552 x 3.347
84M		840			3.552 x 3.091	3.552 x 4.107
103M		1.030	95 - 145		3.552 x 3.661	3.552 x 4.867

L-BI / L-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65L	3.650	650	70 - 145	300 - 550 800 - 990	4.152 x 2.521	4.152 x 3.347
84L		840			4.152 x 3.091	4.152 x 4.107
103L		1.030	95 - 170		4.152 x 3.661	4.152 x 4.867

XL-BI / XL-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65XL	4.250	650	95 - 145	300 - 550 800 - 990	4.752 x 2.521	4.752 x 3.347
84XL		840	95 - 170		4.752 x 3.091	4.752 x 4.107
103XL		1.030			4.752 x 3.661	4.752 x 4.867


XXL-BI / XXL-BE

MODÈLE	LONGUEUR PLATEAU (mm)	PROFONDEUR PLATEAU (mm)	HAUTEUR BORD (mm)	CHARGE NETTE PLATEAU (kg)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE INTERNE (LxP mm)	DIMENSIONS PLANIMÉTRIQUES AVEC BAIE EXTERNE (LxP mm)
65XXL	4.850	650	95 - 145	300 - 550 800 - 990	5.352 x 2.521	5.352 x 3.347
84XXL		840	95 - 170		5.352 x 3.091	5.352 x 4.107
103XXL		1.030			5.352 x 3.661	5.352 x 4.867

VERTIMAG PLUS

Magasin automatique vertical pour profils longs jusqu'à 6,7 m



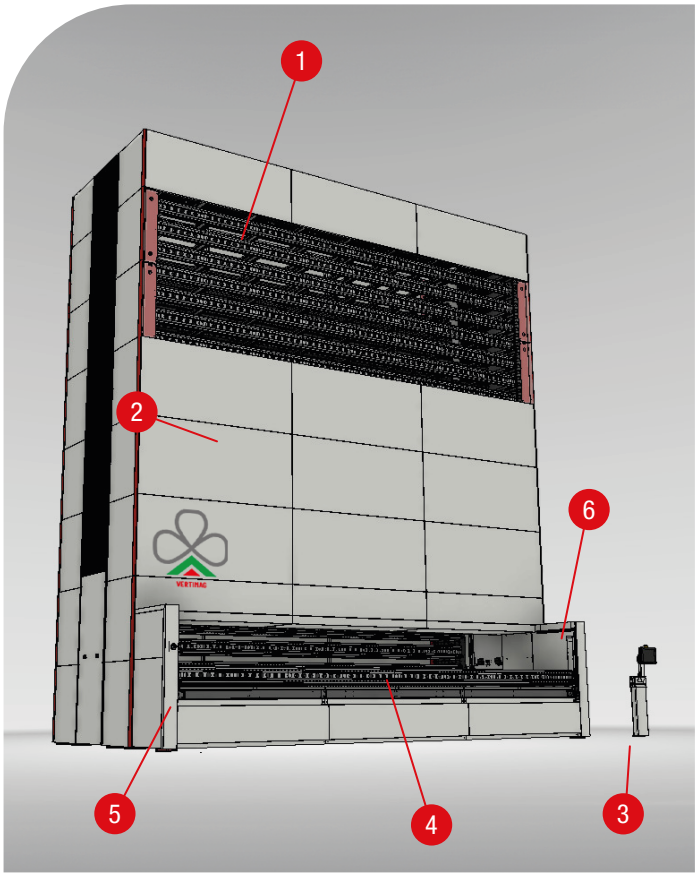


Données techniques

1. Structure tubulaire à haute résistance
2. Revêtement en tôle prépeinte à haute durabilité
3. Écran tactile 12" avec prises pour périphériques externes et interface graphique conviviale
4. Zone de prélèvement avec système de sortie du plateau toujours à la même hauteur
5. Contrôle de la hauteur du matériau entrant au pas de 25 mm
6. Barrières de sécurité pour opérateurs

HAUTEUR (m)	de 3.2 à 12
CHARGE MAXI BRUTE (kg)	70.000
HAUTEUR MAXI MATÉRIEL (mm)	695
CHARGE PLATEAUX DE TOUTE LA GAMME (kg)	990
HAUTEUR DES BORDS DES PLATEAUX (mm)	240
PAS FLEXIBLE (mm)	25
TYPE DE ZONE DE PRÉLÈVEMENT	Externe simple (BES)

DIMENSIONS DE L'INSTALLATION

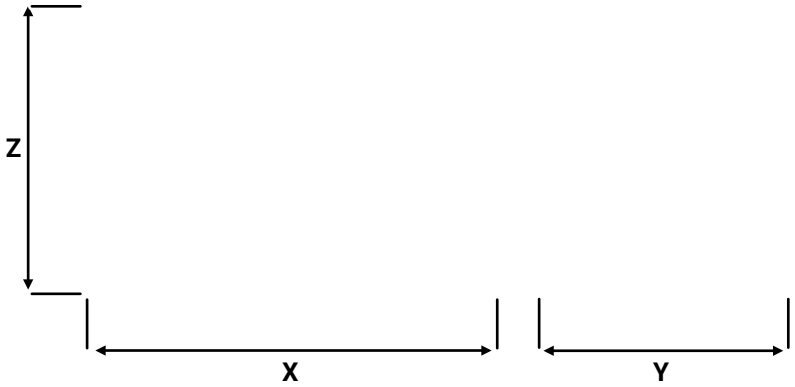

TYPE DE MAGASIN	LONGUEUR X (MM)	PROFONDEUR Y (mm)
65 P	6.773	3.395
84 P		4.157
65 PL	7.302	3.395
84 PL		4.157


ACCESSOIRES

- Lecteur de code-barres/QR Code
- Imprimante d'étiquettes
- Aménagement des plateaux
- Potence de levage et dispositifs de préhension





DIMENSIONS DU PLATEAU

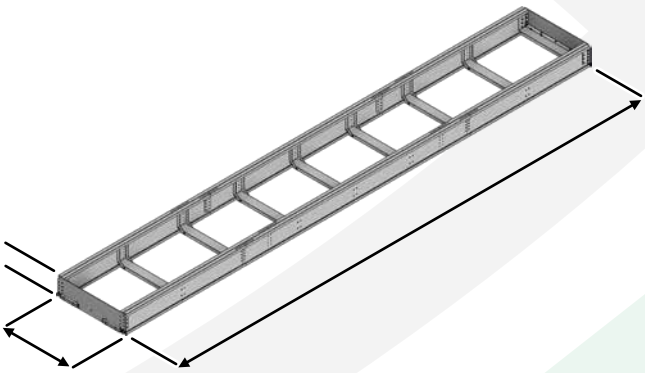


TYPE DE PLATEAU	LONGUEUR X (mm)	PROFONDEUR Y (mm)	HAUTEUR LATÉRALE Z (mm)	HAUTEUR LATÉRALE UTILE Z (mm)	CAPACITÉ DE CHARGE NETTE (kg)
65 P	6.200	555	240	205	990
84 P		745			
65 PL	6.700	555			
84 PL		745			



BAIE ERGO-TECH



BOÎTES EN CARTON

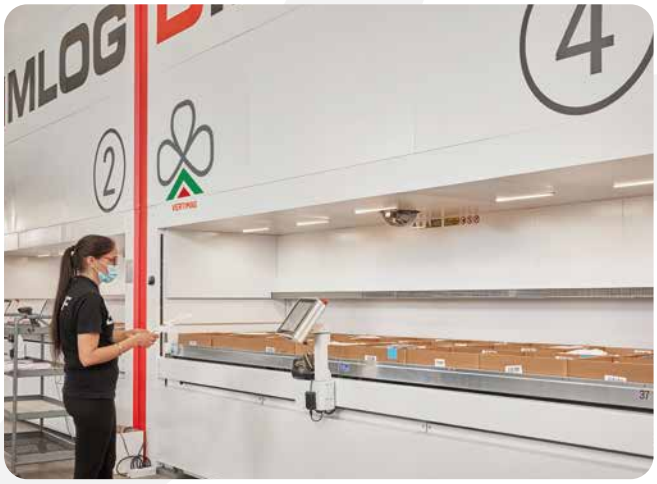

CONSOLE GLISSANTE



ROBOTS ANTHROPOMORPHES



BANDES TRANSPORTEUSES ET CONVOYEURS À ROULEAUX



SOLUTION AUTOPORTEUSE ISOLÉE POUR L'EXTÉRIEUR

FERRETTO
STORAGE GOES VERTICAL

Ferretto Spa
Strada Padana Verso Verona, 101
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferretto.com
www.ferretto.com

FR