

PUT & GO

Carrello preparazione ordini



- ✓ Maggior velocità nelle operazioni di picking
- ✓ Maggior efficienza nell'evasione degli ordini
- ✓ Riduzione degli errori grazie al sistema Put to Light
- ✓ Elevata manovrabilità del carrello Put & Go

PUT&GO

Il sistema di preparazione degli ordini efficiente e sicuro sempre al tuo fianco

Put & Go è un sistema veloce, sicuro e semplice da usare, che facilita le attività degli operatori in fase di preparazione degli ordini, indirizzandoli mediante specifiche indicazioni luminose.

Mediante l'utilizzo di un carrello che si muove in prossimità delle baie di uscita dei magazzini verticali l'operatore recupera i materiali dai cassetti posizionandoli all'interno di contenitori in plastica ciascuno associato a specifiche liste di prelievo.

Struttura

Il carrello è composto da una scaffalatura in metallo a 3 ripiani, ciascuno dei quali è provvisto di 4 postazioni Put To Light (PTL).

Ogni PTL corrisponde ad una locazione, dotata di etichetta bar-code identificativa prodotta dal WMS di Ferretto e di pulsante di conferma.

In corrispondenza di ciascuna locazione viene posizionato un contenitore all'interno del quale l'operatore deposita il materiale di una specifica lista.



Specifiche del PTL

- 1 Display alfanumerico** a 5 digit in cui viene visualizzata la quantità di materiale da depositare nella locazione.
- 2 Pulsante di conferma.** Serve per confermare la quantità di materiale depositata e visualizzata sul display. Attraverso il WMS inoltre è possibile associare fino a 6 colori diversi, relativi ai magazzini sui quali l'operatore deve effettuare il prelievo del materiale.


Funzionamento

Il Put & Go può essere utilizzato in due modalità:

Modalità multipla

Tutti i magazzini si muovono contemporaneamente per riempire il carrello.


In questa modalità più operatori possono lavorare contemporaneamente per effettuare i prelievi dai magazzini e possono trovarsi a depositare contemporaneamente nelle cassette del carrello. In questo caso il PTL lampeggerà di colori diversi abbinati ai magazzini da cui è stato effettuato il prelievo e darà le indicazioni corrette agli operatori per depositare il materiale.

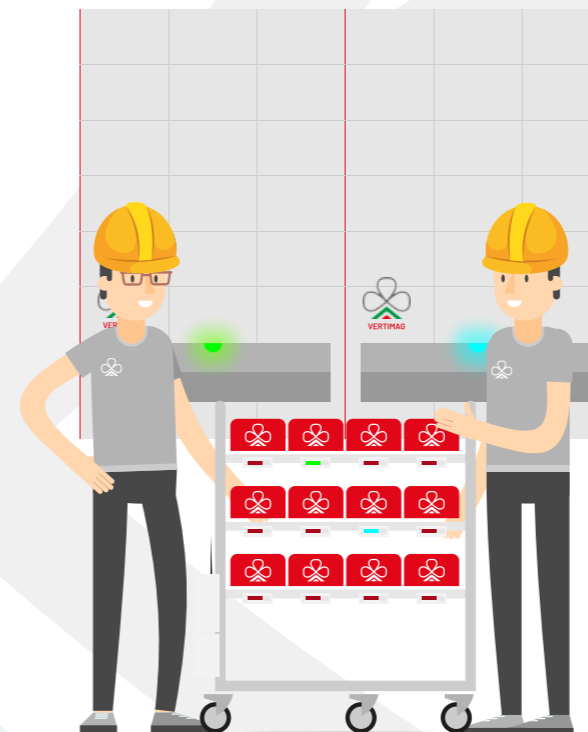

Modalità singola

Un solo magazzino per volta si muove per riempire il carrello.

In questa modalità l'operatore caricherà il carrello con tutto il materiale rifornendosi da un magazzino alla volta. Conclusi tutti i prelievi dal magazzino i PTL si accenderanno di arancione e verrà indicato sul display il numero del magazzino su cui continuare a prelevare. L'operatore dovrà spostarsi e ripetere l'operazione sull'altro magazzino fino al caricamento completo del carrello.

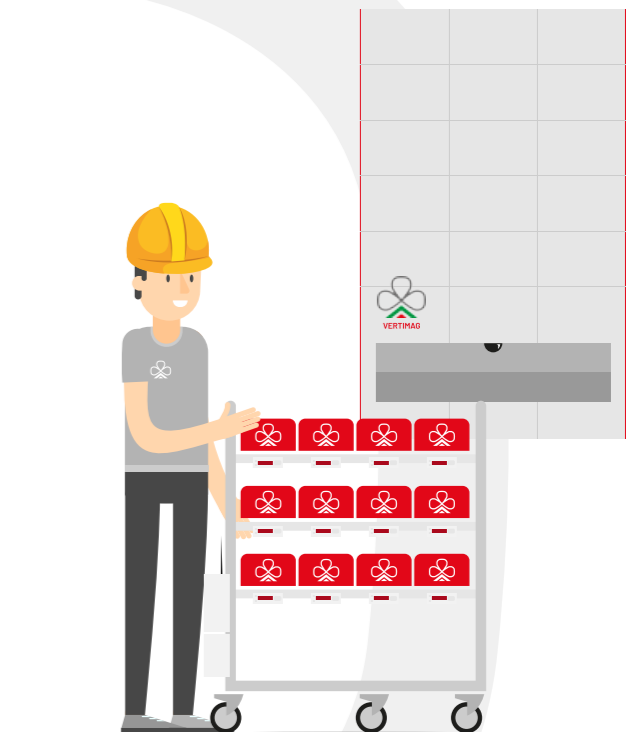

Specifiche del carrello

- 1 Struttura** in acciaio zinco-cromata
- 2 Maniglie** per facile conduzione carrello
- 3 Mensole** modulabili sia in altezza che in inclinazione
- 4 5 ruote** per massima rotazione e stabilità
- 5 Batteria** ricaricabile e connessione Wi-fi

Specifiche

Specifiche tecniche carrello

Portata massima carrello: 300kg Portata massima ripiani: 75 kg
Dimensioni carrello: L 1.297mm x P 625mm x H 1.830mm Dimensioni ripiano: L 120cm x P 60cm
Ripiani modulabili in altezza e inclinazione
5 ruote piroettanti 2 delle quali dotate di freno di bloccaggio

Specifiche elettriche

Batteria al litio a 12V 20 Ah
Durata batteria 8-16 ore (in base all'utilizzo)
Carica batterie a ricarica rapida max 1.5h
Collegamento Wifi tramite Access Point
12 PTL a 5 digit alfanumerici



ACCESSORI CARRELLO

- Scatole per preparazione ordini •
- Lettore barcode •
- Stampante etichette •
- Gancio per traino LGV •

Ferretto Spa

Strada Padana Verso Verona, 101
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferretto.com
www.ferretto.com